



TN40 POÊLE À GRANULES STOVE




Appareils de chauffage de haute performance
PROPULSÉ PAR LA QUALITÉ, INSPIRÉ PAR LA VÉRITABLE VALEUR

TRUENORTHSTOVES.COM

TN40 POÊLE À GRANULES

Facile d'utilisation et d'entretien, les poêles à granules True North sont des appareils de chauffage alternatifs pour votre maison qui offrent une combustion propre et utilisent un biocarburant à émission faible. Conçu pour un rendement et une durabilité supérieurs, le TN40 est fabriqué en acier épais et son pot à feu produit des flammes pleines et riches.

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Puissance thermique en BTU | 10.250 - 40,000 |
| Énergie EPA affiché en BTU | 7.400 - 28,200 |
| Efficacité (PCI) | 78.9 % |
| Efficacité (norme B415) | 72.2 % |
| Émissions | 1.36 g/hr. |
| Capacité de la trémie | Max de 36,3 kg (80 lb) |

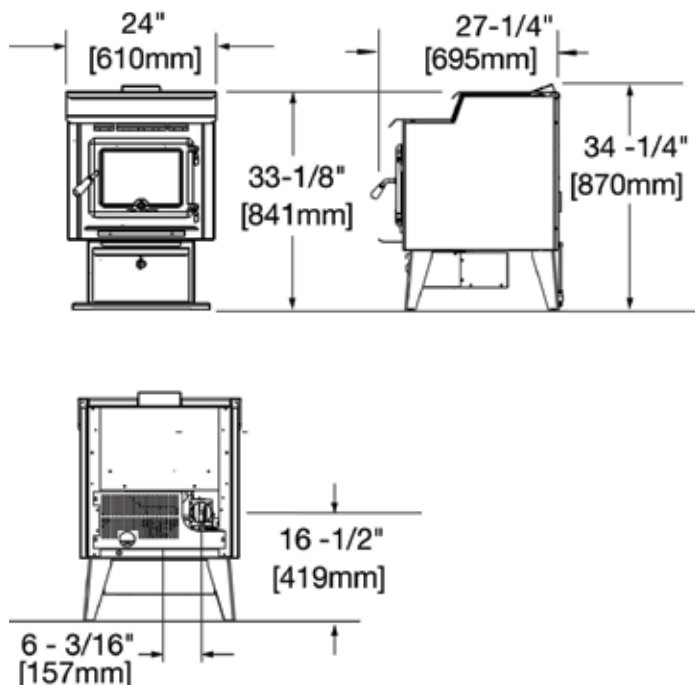

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Certifié EPA
- Commandes numériques facilement accessibles
- 3 modes simples de fonctionnement : automatique, haut/bas et manuel
- lorsqu'un thermostat est installé
- 5 niveaux de chaleur pratiques
- Peut fonctionner avec un thermostat mural optionnel
- Allumeur automatique
- Revêtement du pot à feu en acier inoxydable
- Cendrier pour éliminer aisément les cendres
- Couvert de la trémie facile à ouvrir pour le ravitaillement en granules
- Interrupteur de sécurité sur le couvercle du réservoir de granules
- Technologie Clean Glass de nettoyage à l'air de la vitre
- Approuvé pour l'installation dans une maison mobile
- Garantie limitée


OPTIONS DE CONCEPTION

Choix de base : piédestal ou sur pattes

OPTIONS DE RENDEMENT


Utiliser des granules de bois premium de PFI.

DÉGAGEMENTS MINIMUM DES MATÉRIEAUX COMBUSTIBLES

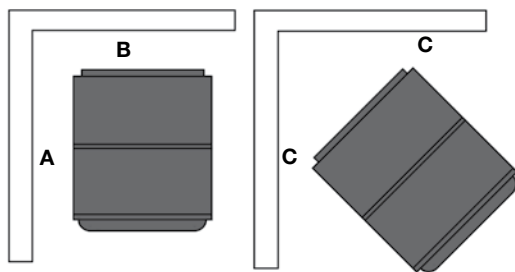

- A. Mur latéral depuis l'appareil 152 mm (6 po)
- B. Mur arrière depuis l'appareil 76 mm (3 po)
- C. Coin depuis l'appareil 76 mm (3 po)

DISTANCES MINIMUM DE LA PROTECTION NON COMBUSTIBLE DU PLANCHER



- D. 152 mm (6 po)
- E. 50 mm (2 po)
- F. 76 mm (3 po)

Dégagement minimum du plafond depuis la surface supérieure le couvercle du réservoir de granules = 1,29 m (50,75 po)



Pour référence seulement. L'installation devrait être faite selon le manuel et la plaque signalétique.

06/18 2.5M SKU: 33900004 – Imprimé au Canada